

T467000


Stellar

– den nye stjerne på gulvet

En ny stjerne inden for fladvævede tæpper er blevet til i vores vedvarende produktudvikling ved væven. Her har vævemesteren skabt en unik struktur, der indfanger dybden i verdensrummet, hvor stjerner og andre himmellegemer toner frem på en mørk baggrund af uendelighed og eviggyldighed.

Leveres både som kvadratiske tæppefliser, ZigZag-Tiles[®] og som LockTiles[®]. Stellar LockTiles[®] har vundet den prestigefyldte iF DESIGN AWARD 2024.

Fås i ni velafbalancerede farver. Specialfarver fra +200 m².

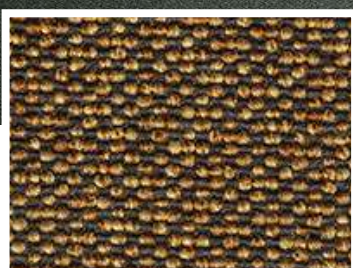

T467450



T467250




T467350



T467360




T467370




T467390




T467450



T467650



T467750



T467850

Stellar

T467000




Tekniske data

	Standard	Banevare m/Tekstil	Banevare m/Filt	Fliser
Konstruktion	ISO 2424			Vævet
Struktur	ISO 2424			Bouclé
Luvmateriale	ISO 2424			100% PA 6.0 Econyl®
Farvemethode				Continue farvet
Mellemvæv	ISO 2424			PES
Bagside	ISO 2424			TEXtiles®
Dimensioner/Bredde	ISO 3018			50 x 50 cm (5 m ² /boks)
Luvhøjde	ISO 1766			Ca. 2,80 mm
Totalhøjde	ISO 1765			Ca. 5,00 mm
Luvvægt	ISO 2424			Ca. 400 g/m ²
Totalvægt	ISO 8543			Ca. 3.000 g/m ²
Løkketal	ISO 1763			Ca. 156.000 /m ²
Antistatisk	ISO 6356			≤ 2 kV
Brugsklasse	EN 1307			23 Bolig - Kraftig brug
Brugsklasse	EN 1307			33 Erhverv - Kraftig brug
Komfortvurdering	EN 1307			LC1
Dimensionsstabilitet	EN 986			≤ 2,0 %
Rullehjuls egnethed	EN 985			Intensiv brug
Trinlydsdæmpning	ISO 10140			Ca. ΔL _w 20 dB
Lydabsorbering	EN ISO 354			Ca. 0,20 α _w
Varmemodstand	ISO 8302			Ca. 0,10 m ² K/W
Brandklasse	EN 13501-1			Bfl - s1


Anbefalet flisemontering




LockTiles®



ZigZag-Tiles®



Square






Stellar

T467000



Certificeringer

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
CE	EN 14041			0809-CPR-19006044-C7
DOP	EN 14041			1118#19006044-C7
IACG	EN 16516			Opfylder
GUI				Opfylder
GUT				Opfylder
PEF - LCA Scope 3 CO ₂ - Eq iht. EU PEF Standard				10,7-11,0 kg CO ₂ - Eq
Reach				Opfylder
BREEAM NOR				Opfylder
Genbrugsmaterialer				100% genanvendt bagside



Da vi løbende forbedrer vores produkter og testprocedurer, kan ovenstående erklæring ændres uden forudgående varsel.
For de nyeste tekniske specifikationer, installations- og vedligeholdelsesvejledninger, besøg:

www.fletcocarpets.dk