




357000

Uno


– som velordnede linjer i landskabet

Uno og Duo er klassiske fladvævede tæppedesign, der bygger på stolte håndværkstraditioner inden for vævekunsten og udmærker sig med en ekstrem slidstyrke og en diskret, subtil vævestruktur. Det stilrene, næsten minimalistiske udtryk med helt enkle linjer sender tankerne mod de utallige marker i det danske landskab, der år efter år slår de samme velordnede folder, som de har gjort gennem generationer.


Uno og Duo fås i 37 farver fra lager. Specialfarver fra +200 m². Filtbagside fra +200 m².

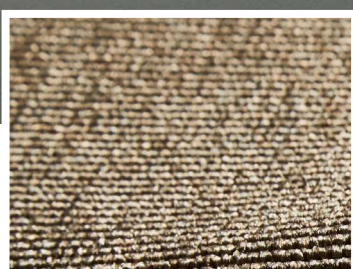


357200




357150




357180




357200



357270




357280



357290




357100



357220



357120




357260



357300



357320



357330



357350



357360



357370




357380




357390




357400




357480




357490




357500




357550




357600




357620



357650




357660




357670




357680




357700




357750




357780



357800




357820



357850

















357880






357890

Tekniske data

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
Konstruktion	ISO 2424	Vævet	Vævet	
Struktur	ISO 2424	Bouclé	Bouclé	
Luvmateriale	ISO 2424	100% PA 6.6	100% PA 6.6	
Farvemethode		Continue farvet	Continue farvet	
Mellemvæv	ISO 2424	PP/PET	PP/PET	
Bagside	ISO 2424	rPET Tekstil	rPET Filt	
 Dimensioner/Bredde	ISO 3018	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm	
Luvhøjde	ISO 1766	Ca. 3,30 mm	Ca. 3,30 mm	
 Totalhøjde	ISO 1765	Ca. 4,00 mm	Ca. 5,00 mm	
Luvvægt	ISO 2424	Ca. 750 g/m ²	Ca. 750 g/m ²	
 Totalvægt	ISO 8543	Ca. 2.200 g/m ²	Ca. 2.600 g/m ²	
Løkketal	ISO 1763	Ca. 108.000 /m ²	Ca. 108.000 /m ²	
 Antistatisk	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	
 Brugsklasse	EN 1307	23 Bolig - Kraftig brug	23 Bolig - Kraftig brug	
 Brugsklasse	EN 1307	33 Erhverv - Kraftig brug	33 Erhverv - Kraftig brug	
 Komfortvurdering	EN 1307	LC1	LC1	
 Trinlydsdæmpning	ISO 10140	Ca. ΔL _w 16 dB	Ca. ΔL _w 21 dB	
 Lydabsorbering	EN ISO 354	Ca. 0,15 α _w	Ca. 0,20 α _w	
 Varmemodstand	ISO 8302	Ca. 0,06 m ² K/W	Ca. 0,09 m ² K/W	
 Brandklasse	EN 13501-1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	

Certificeringer

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
CE	EN 14041	0809-CPR-19006044-C3	0809-CPR-19006044-C3	
DOP	EN 14041	1118#19006044-C3	1118#19006044-C3	
UKCA	EN 14041	0086 CPR 780063	0086 CPR 780063	
IACG	EN 16516	Opfylder	Opfylder	
M1		Opfylder	Opfylder	
GUI		Opfylder	Opfylder	
GUT		Opfylder	Opfylder	
EPD - GWP A1-A3	ISO 14025 EN 15804+A2	11,4 kg CO ₂ - Eq	11,4 kg CO ₂ - Eq	
PEF - LCA Scope 3 CO ₂ - Eq iht. EU PEF Standard		13,1 kg CO ₂ - Eq	13,6 kg CO ₂ - Eq	
Reach		Opfylder	Opfylder	
BREEAM NOR		Opfylder	Opfylder	

Genbrugsmaterialer

100% genanvendt bagside

100% genanvendt bagside



Da vi løbende forbedrer vores produkter og testprocedurer, kan ovenstående erklæring ændres uden forudgående varsel.
For de nyeste tekniske specifikationer, installations- og vedligeholdelsesvejledninger, besøg:

www.fletcocarpets.dk